

# REGOLE PER LA COMPILAZIONE DELL'ORDINE

## RULES FOR FILLING IN THE ORDER FORM

1- INDICARE PROPRIA INTESTAZIONE E RIFERIMENTO DELL'ORDINE  
1-

SCHEDE D'ORDINE b00m DOOR OUT

**GLASS-500** Cliente - Customer \_\_\_\_\_ Rif. - Ref. \_\_\_\_\_

---

**CONFIGURAZIONE DEI SET E APERTURE - SETS CONFIGURATION AND OPENINGS**

 GLASS-500 SET 2 GLASS-500 SET 6	 GLASS-500 SET 3 GLASS-500 SET 7	 GLASS-500 SET 4 GLASS-500 SET 8	 GLASS-500 SET 5 GLASS-500 SET 9
--	--	--	--

<input type="checkbox"/> Set 2 2 ante/panels  A B A C B	<input type="checkbox"/> Set 6 2+2 ante/panels  A B A C B	<input type="checkbox"/> Set 3 3 ante/panels  A B A C B	<input type="checkbox"/> Set 7 3+3 ante/panels  A B A C B
<input type="checkbox"/> Set 4 4 ante/panels  A B A C B	<input type="checkbox"/> Set 8 4+4 ante/panels  A B A C B	<input type="checkbox"/> Set 5 5 ante/panels  A B A C B	<input type="checkbox"/> Set 9 5+5 ante/panels  A B A C B

Vista interna/Internal view

---

**CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL FEATURES**

<b>Spessore vetro - Glass thickness</b> <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 12 mm	<b>Misure - Measures</b>  H ESECUTIVA EXECUTIVE H L ESECUTIVA EXECUTIVE L	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H SERRATURA H LOCK
---	--	--

---

**Colore struttura - Colour structure**

ALLUMINIO ANODIZZATO AN	ANTRACITE C2	BIANCO OPACO RAL 9010 C5	AVORIO OPACO RAL 1013 C7	MARRONE RAL 8019 BW	RAL .....
-------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	-----------

---

**OPTIONALS**

LG-521*  Catenacciolo per apertura centrale Locking bolt for central opening	LG-510 	LG-511 	LG-512 
LG-516-B Contropiastra per serratura Strike palte for lock	PRO-V784 	PRO-V769-2FLG Controserratura Strike box	PRO-V784 PO-TC  Tappo cieco Blind
PRO-V532 AN #50 	PRO-V524 AN #60 	LG-503 Guida incassata 3 vie anodizzata Anodized recessed floor profile 3-ways	LG-507 Guida incassata 4 vie anodizzata Anodized recessed floor profile 4-ways
		LG-515 Guida incassata 5 vie anodizzata Anodized recessed floor profile 5-ways	

2- SCEGLIERE LA CONFIGURAZIONE DEL SET  
2- CHOOSE THE SET CONFIGURATION

3- INDICARE SENSO DI APERTURA  
3- INDICATE OPENING DIRECTION

4- INDICARE SPESSORE VETRO  
4- INDICATE GLASS THICKNESS

5- LARGHEZZA ED ALTEZZA ESECUTIVE INFISSO  
5- INDICATE WIDTH AND HEIGHT

6- INDICARE COLORE STRUTTURA  
6-



SCHEDE D'ORDINE

186

9- PER GLI OPTIONAL INDICARE TIPOLOGIA E QUANTITÀ  
9-

7- INDICARE SE IN POSSESSO DI UN MULETTO  
7-

8- SE SI ORDINA LA SERRATURA INDICARE L'ALTEZZA  
8-

## CONSIGLI PER IL CORRETTO RILIEVO DELLE MISURE

### ADVICE FOR THE CORRECT RELEASE OF THE MEASUREMENTS

Prima di iniziare il rilievo è buona regola verificare sempre la linea orizzontale e quella verticale (piombo) del vano.  
Per farlo si consiglia di utilizzare un laser oppure una livella.

Before starting the survey it is a good rule to always check the line horizontal and vertical (plumb) of the compartment. To do this it is recommended to use a laser or a level.

#### A) IN PRESENZA DI LIEVI DIFFERENZE

Le misure vanno sempre prese in 3 punti sia in larghezza che in altezza. La misura da considerare è sempre la minore.

Esempio:  
= 2000 mm  
**= 1998 mm**  
= 1999 mm


Quella da considerare è in questo caso è la .  
Stessa cosa va fatta per la larghezza.

#### A) IN THE PRESENCE OF SLIGHT DIFFERENCES

Measurements must always be taken in 3 points both in width and in height. The measure to be considered is always the smaller.

Example:  
**MIS. H1 = 2000 mm**  
**MIS. H2 = 1998 mm**  
**MIS. H3 = 1999 mm**

The one to consider in this case is **MIS H2** Same thing goes for the width.

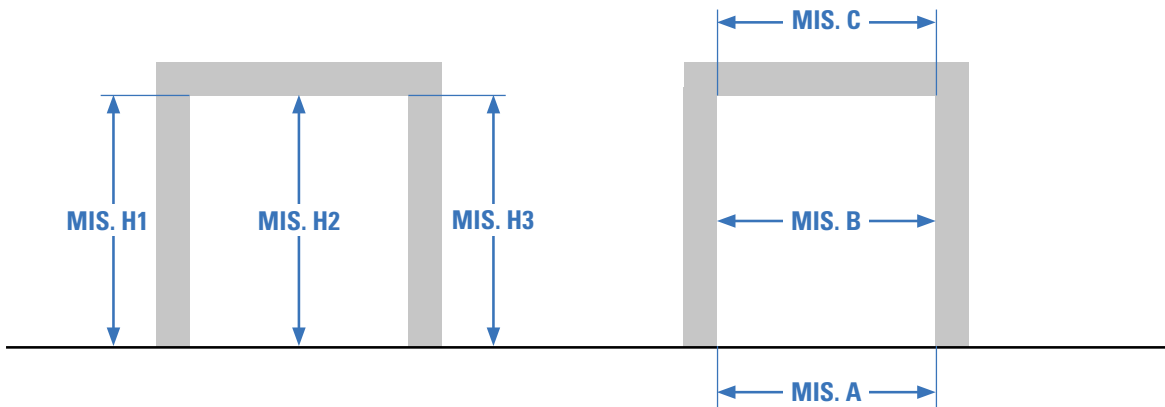


#### B) IN PRESENZA DI GRANDI DIFFERENZE

Qualora il vano presenti disallineamenti importanti il rilievo deve essere eseguito dopo aver tracciato linee verticali ed orizzontali perfettamente in squadra tra loro.  
Eventuali differenze devono essere compensate per permettere un regolare funzionamento dell'infisso.

#### B) IN THE PRESENCE OF GREAT DIFFERENCES

If the compartment presents important misalignments, the survey must be performed after tracing vertical and horizontal lines perfectly squared with each other.  
Any differences must be compensated for to allow regular operation of the system.

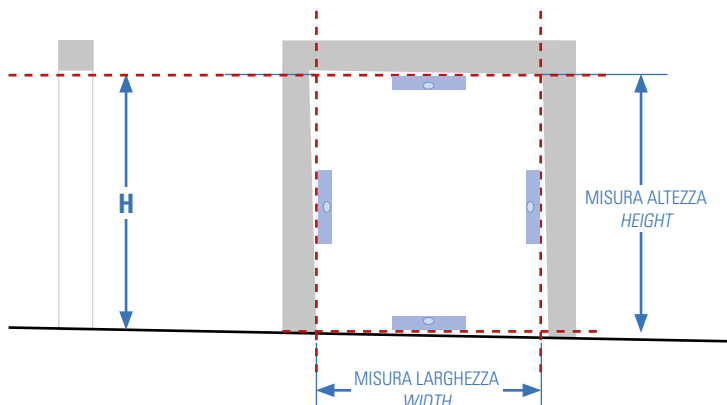

L'infisso verrà prodotto con le dimensioni comunicate senza tener conto di eventuali tolleranze per l'installazione. Si consiglia, allo scopo di agevolare l'installazione, di ridurre le misure vano (misure rilievo) di almeno 5/7 mm in altezza e 5/7 mm in larghezza.

#### THE MEASURES TO BE INDICATED IN THE ORDER FORM MUST BE EXECUTIVE

The frame will be produced with the dimensions communicated without taking account of any tolerances for installation. It is recommended, for this purpose to facilitate installation, to reduce the compartment measures (survey measures) of at least 5/7 mm in height and 5/7 mm in width.


#### THE MEASUREMENTS IN THE FORM MUST BE EXPRESSED IN MILLIMETERS

**GLASS-200-ISO**

Cliente - Customer \_\_\_\_\_

Rif. - Ref. \_\_\_\_\_


**SEZIONE - SECTION**

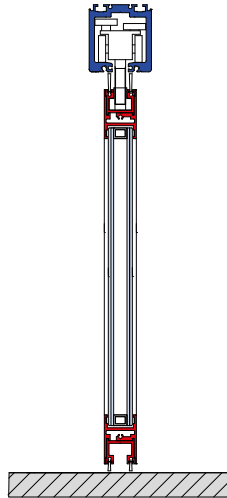


**CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL FEATURES**

Spessore vetro - Glass thickness


6-14-6



Misure - Measures



L ESECUTIVA  
EXECUTIVE L



H ESECUTIVA  
EXECUTIVE H


Note particolari - Special notes

Colore struttura - Colour structure

ALLUMINIO  
ANODIZZATO  
AN




RAL .....




H SERRATURA  
H LOCK

**CONFIGURAZIONE DEI SET E APERTURE - SETS CONFIGURATION AND OPENINGS**


Set 3




Set 4




Set 5




Set 6




Set 7




Set 8



Set 9




Set 10

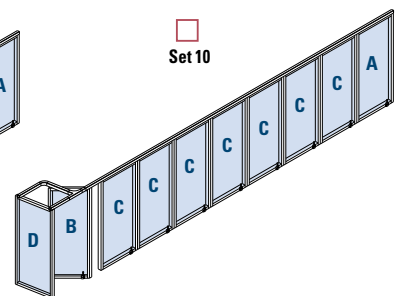


**BAIE DI PARCHEGGIO - STACKING ARRANGEMENTS**


**GLASS-108 DX**   
**GLASS-108 SX**




**GLASS-109 DX**   
**GLASS-109 SX**




**GLASS-119-B DX**   
**GLASS-119-B SX**




**GLASS-119-C DX**   
**GLASS-119-C SX**




**GLASS-119-D DX**   
**GLASS-119-D SX**




**GLASS-119-F DX**   
**GLASS-119-F SX**




**GLASS-119-G DX**   
**GLASS-119-G SX**

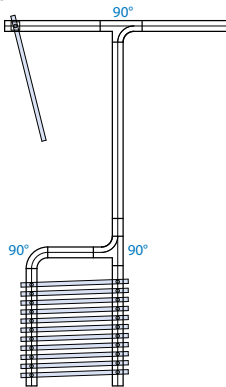


**GLASS-119-H DX**   
**GLASS-119-H SX**

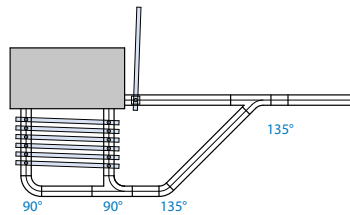


**GLASS-119-IDX**   
**GLASS-119-ISX**




**GLASS-119-L DX**   
**GLASS-119-L SX**

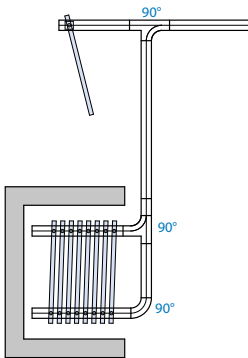


**GLASS-119-M DX**   
**GLASS-119-M SX**



**GLASS-119-N DX**   
**GLASS-119-N SX**



**GLASS-119-O DX**   
**GLASS-119-O SX**

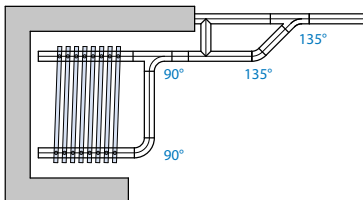

**GLASS-119-P DX**   
**GLASS-119-P SX**

