METALGLAS
bonomi

BREVETTO MONDIALE ESCLUSIVO

LA NOSTRA NUOVA LINEA DI PROFILI BALAUSTRA

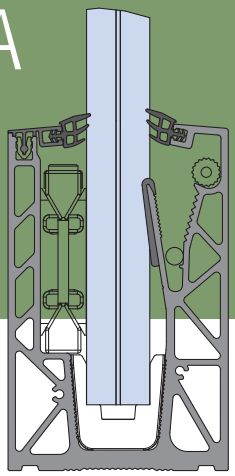

GIÒ®

LA BALAUSTRA AMICA DEL TEMPO CHE NON SERVE REGOLARE

Il sistema di posa Giò® è FUTURO ed è stupefacente nella sua semplicità.
Potremmo dire, senza paura di essere smentiti, che è AUTOREGOLANTE.
Nella quotidianità il maggior ostacolo è la mancanza di tempo. Il tempo è costo ed il costo ha un valore assoluto nel buon andamento delle nostre imprese.
Per anni, tutti i player del mondo dei profili per balaustre, si sono concentrati sull'importanza delle regolazioni del vetro, trasformando questo metodo di posa in una certezza, ma la certezza annulla ogni possibilità di trasformazione.
"Fanno tutti così" è un mantra che ti imprigiona nel passato senza permetterti di essere pioniere del futuro.
Il nostro Giò non è mai prigioniero di nessuna certezza e non lo sarà mai!! Il nostro Giò ha sempre la capacità di semplificare i suoi prodotti eliminando il superfluo in modo che possa rimanere solo il necessario. Ecco perché questo prodotto si chiama come lui, perché deve essere il tributo dell'ennesima visione di un uomo straordinario che è l'essenza e lo spirito della nostra azienda.

FORTE
SEMPLICE
VELOCE

GIÒ®
LA BALAUSTRA AMICA DEL TEMPO CHE NON SERVE REGOLARE

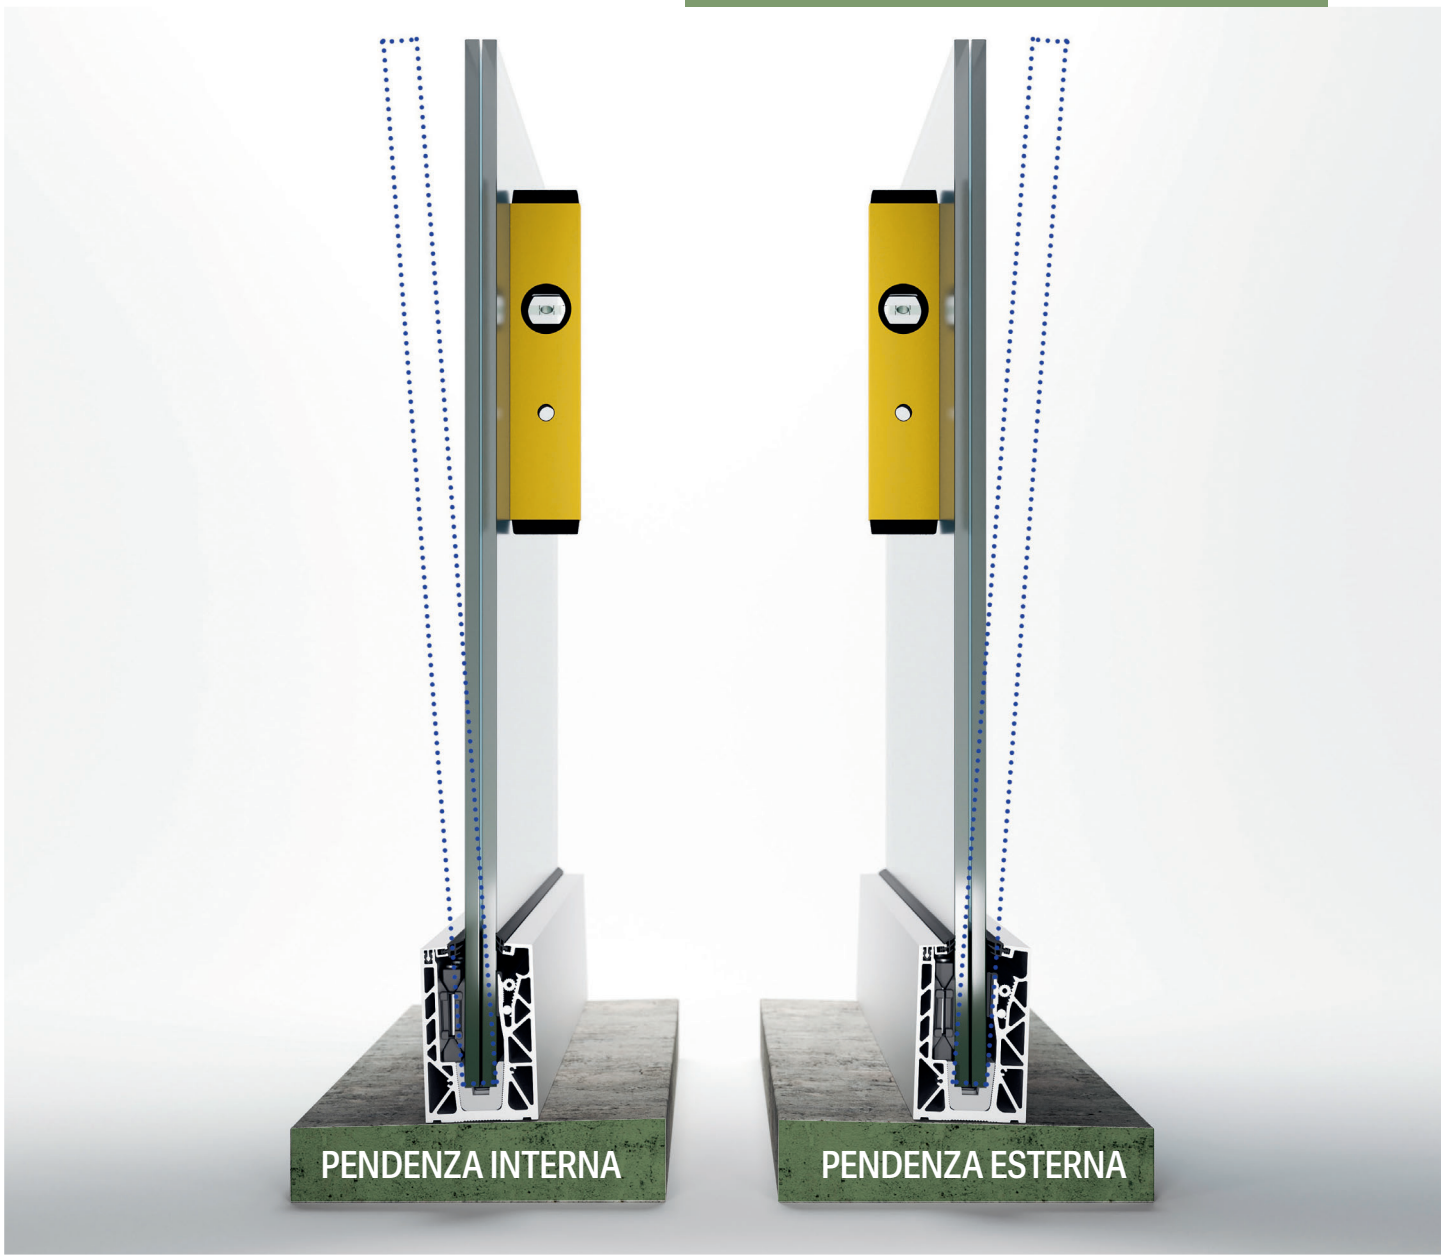

GIÒ® è un sistema di posa che permette di allineare i vetri senza regolazione in qualsiasi condizione seguendo 3 semplici passaggi:

1

Fissa i profili a pavimento liberamente, senza preoccuparti della loro inclinazione

2

Inserisci il vetro

3

Usa il Jolly Pack per serrare il vetro e portarlo nella giusta posizione

Con il Sistema Giò
i vetri si allineano senza regolazione

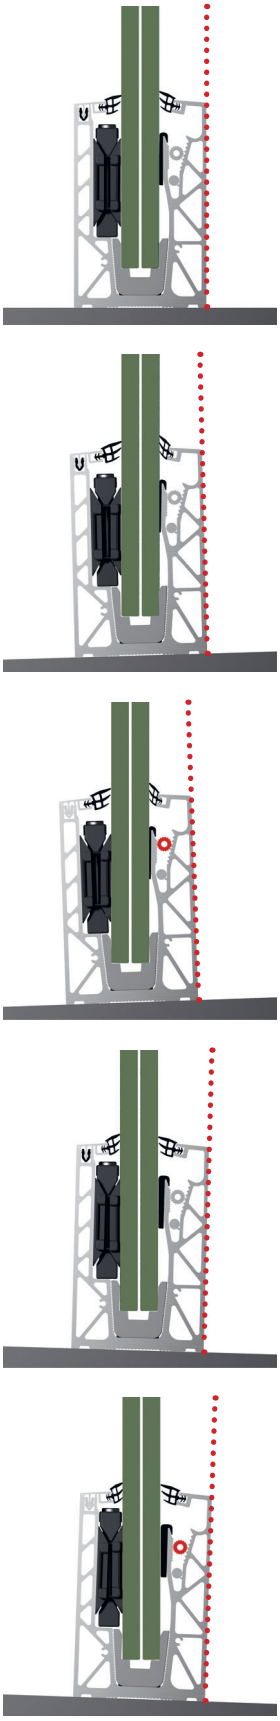

L'UNIONE DI TRE BREVETTI

JOLLY PACK
ALETTA GIÒ®
SISTEMA MAGIC POWER

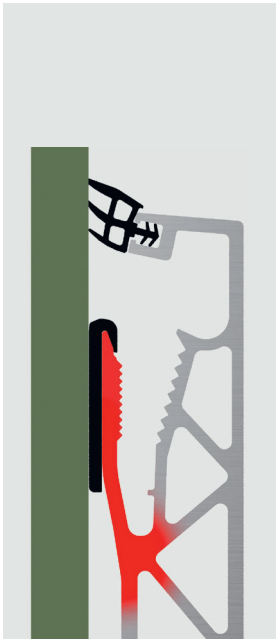

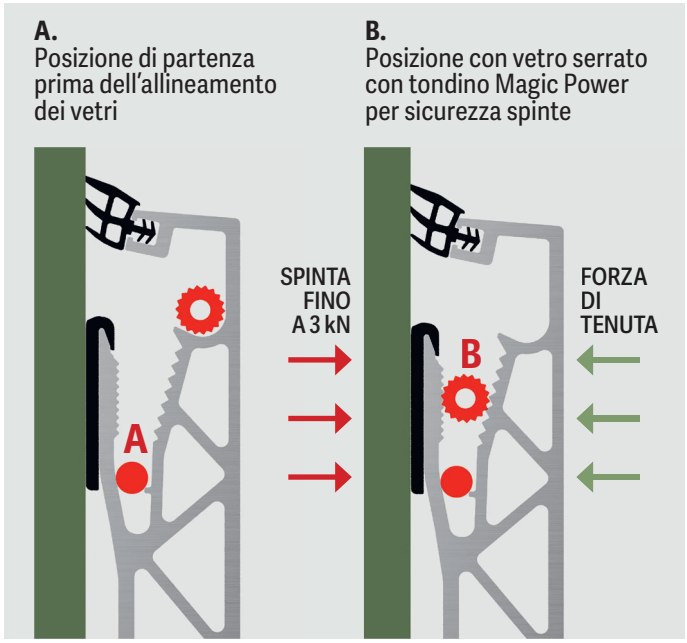

JOLLY PACK
La prima rivoluzione Metalglas nel settore dei parapetti.
Un sistema brevettato che supera qualsiasi proposta sul mercato per il serraggio dei vetri.

ALETTA GIÒ®
Forza ed elasticità rappresentano le caratteristiche di Aletta Giò e sono parte del cuore di questo brevetto.

SISTEMA MAGIC POWER
Magic Power, con l'elemento di contrasto alla forza di spinta del vetro (A), e quello di mantenimento della stabilità (B), insieme ad Aletta Giò, consentono un sistema di posizionamento del vetro pratico e veloce.

REGOLARE MANTENENDO LA TENUTA

JOLLY PACK BREVETTATO

Jolly Pack è un sistema meccanico articolato, progettato per essere facilmente regolabile quindi adattabile all'angolo di inclinazione delle due facce del pannello di vetro. L'aderenza del cuneo alla superficie del vetro è quindi sempre totale e perfetta, e dunque garantisce un bloccaggio assolutamente sicuro e di alto valore estetico.

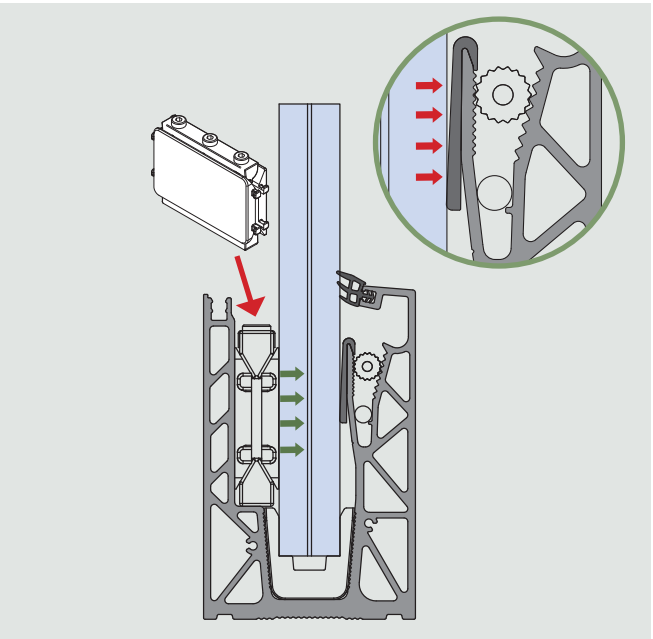

← Punto di forza sul vetro
→ Punto di forza sul profilo

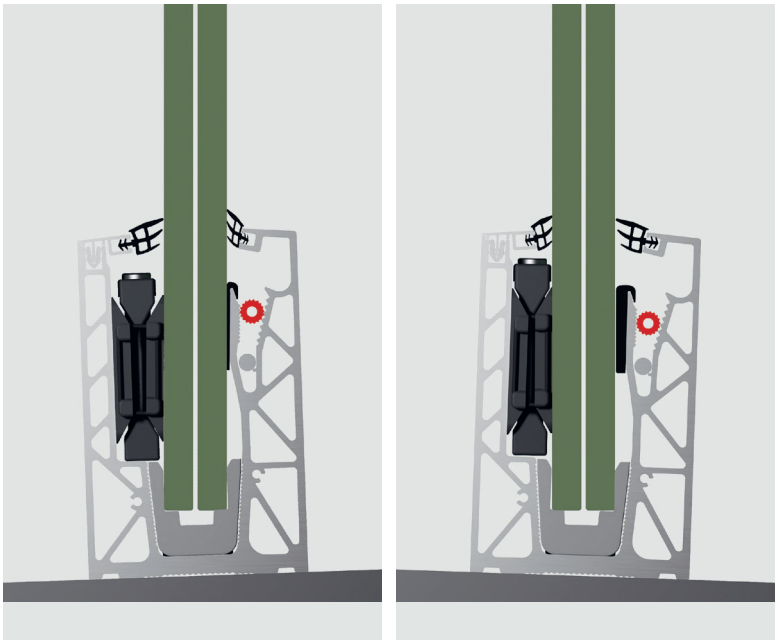

Esempio di come si comporta il sistema Magic power in base alla pendenza del pavimento ed alla posizione del vetro.

MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE

1 Inseriamo il vetro dopo aver posizionato gli accessori esterni.

2 Inseriamo il Jolly Pack e portiamo il vetro a bolla.

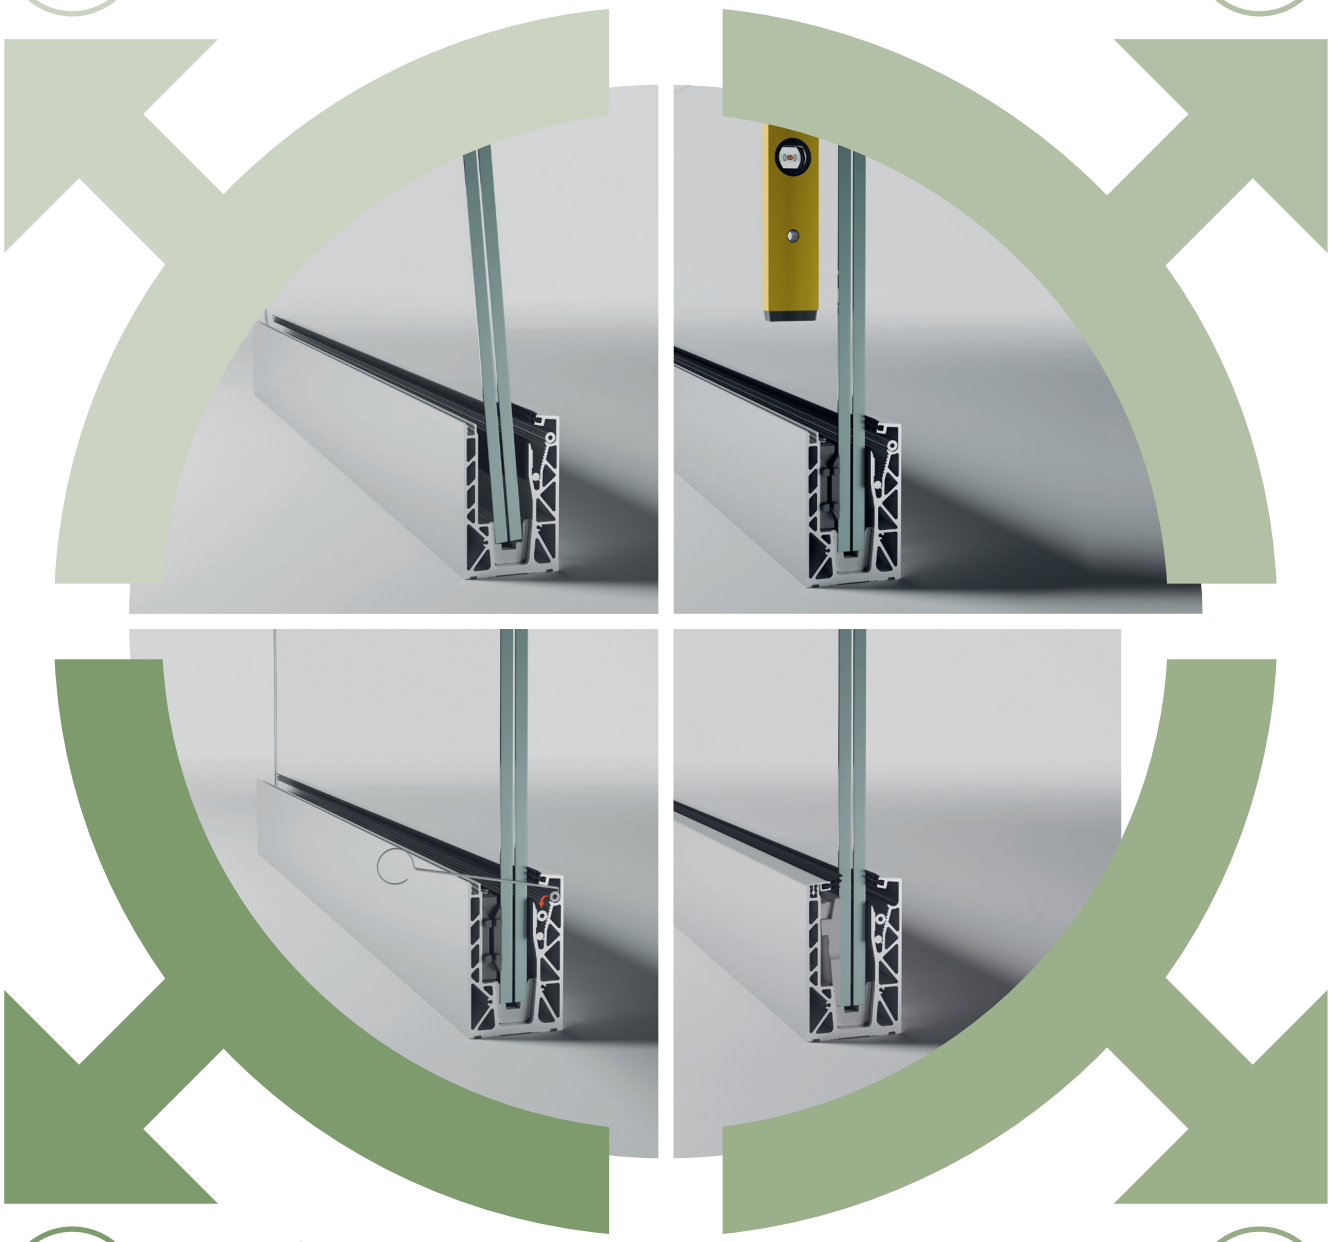

4 Facciamo cadere lo stabilizzatore.

3 Inseriamo i cunei e chiudiamo con la veletta interna.

VELOCITÀ DI POSA

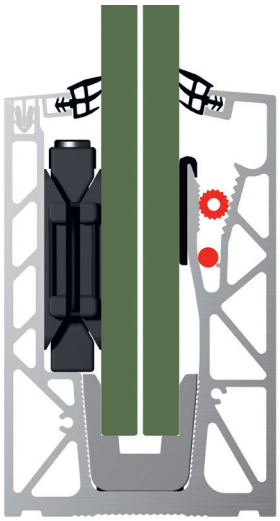

La balaustra si monta senza l'utilizzo di ponteggi e impalcature esterne.
La regolazione e il fissaggio del vetro avvengono solo dal lato interno.

TEMPO DI POSA DEL VETRO

1 minuto al metro

CERTIFICAZIONI

I primi in Italia a testare con normative UNI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA DICATAM
LABORATORIO PROVE MATERIALI "PIETRO PISA"

PfB Prüfzentrum für Bauelemente

ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.

UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE

GIÒ® LATERALE

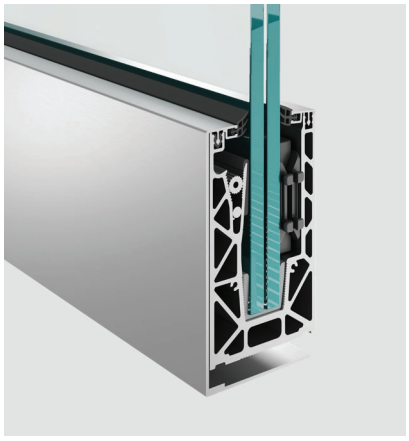

B-9250 GIÒ

Balaustra montaggio laterale regolabile .

COMPONENTI

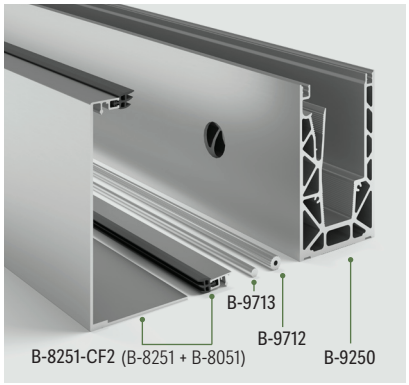

B-9250-3-AN

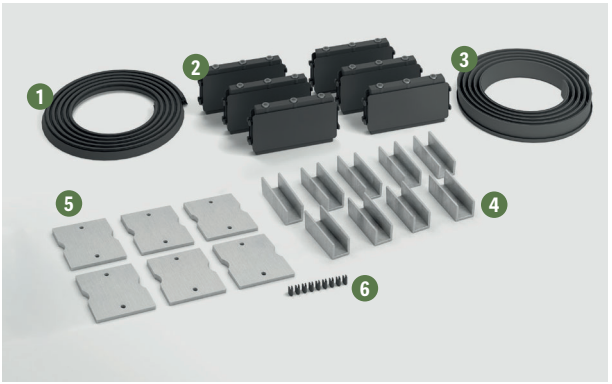

B-SET-GIO-N-8 | B-SET-GIO-N-10

1. B-9711 (8+8 | 10+10)
2. B-8008 (8+8 | 10+10)
3. B-9002 (8+8)
   B-9003 (10+10)
4. B-2004-F (8+8)
   B-2005-F (10+10)
5. B-8009-17 (8+8)
   B-8009-21 (10+10)
6. CLIP-CMR

B-9009*
*Non incluso nel set

DATI TECNICI

B-9250

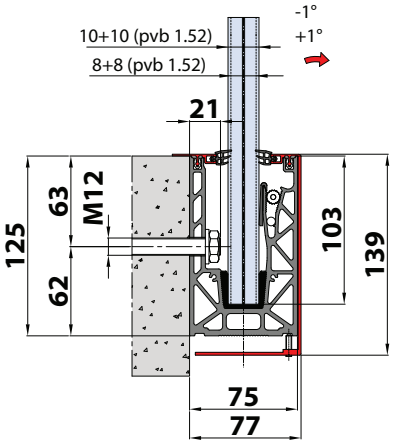

B-8051 **B-8001**
B-8251





xme698e

Complete set L = 3000 mm	Fin.	Glass *	Morsetti/m	Top line load	UNi11678:2017
B-9250-8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1 kN/m = 100 kg/m
B-9250-10	AN	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2 kN/m = 200 kg/m
^B-9250-G-8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1 kN/m = 100 kg/m
^B-9250-G-10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2 kN/m = 200 kg/m

^ Profilo balaustra grezzo senza velette / *Raw balustrade profile without cover profiles / Rohes Geländerprofil ohne Abdeckungen*

GIÒ® LATERALE Reverse

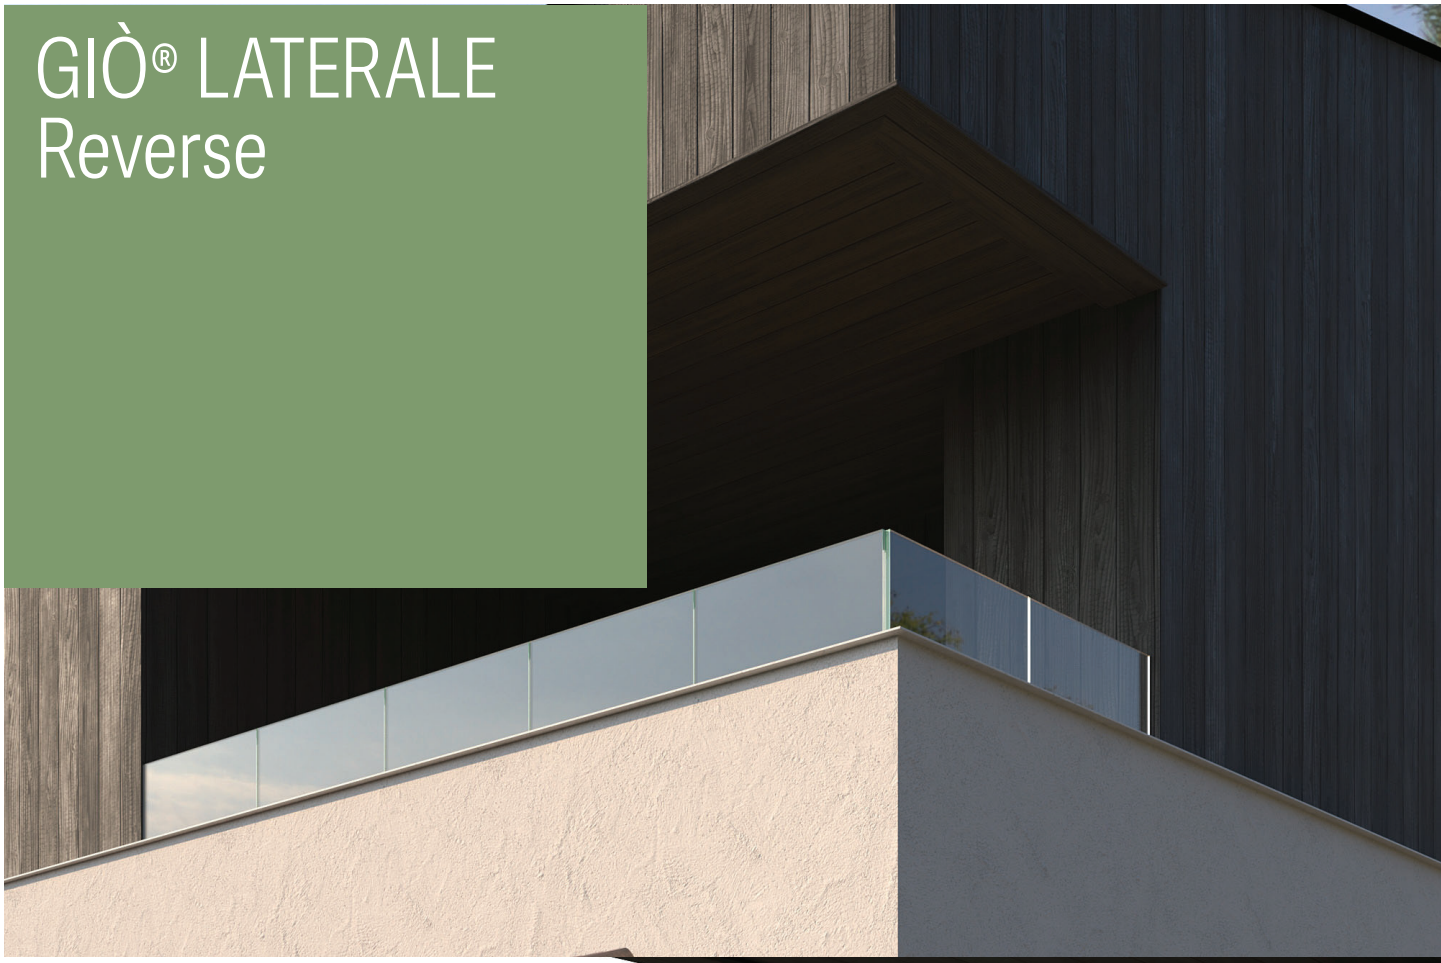

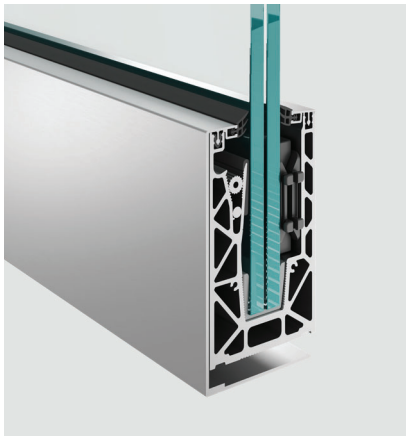

B-9260 GIÒ Reverse

Balaustra montaggio laterale regolabile .

COMPONENTI

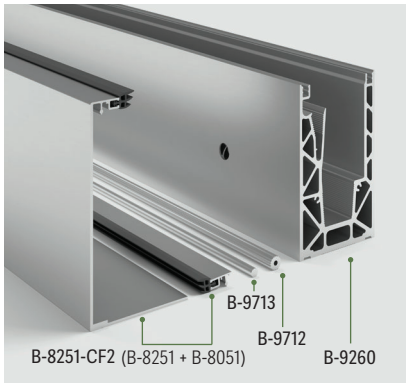

B-9260-3-AN

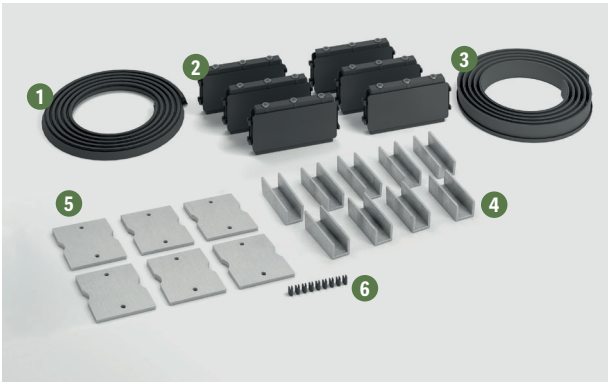

B-SET-GIO-N-8 | B-SET-GIO-N-10

1. B-9711 (8+8 | 10+10)
2. B-8008 (8+8 | 10+10)
3. B-9002 (8+8)
   B-9003 (10+10)
4. B-2004-F (8+8)
   B-2005-F (10+10)
5. B-8009-17 (8+8)
   B-8009-21 (10+10)
6. CLIP-CMR

B-9009*
*Non incluso nel set

DATI TECNICI

B-9260

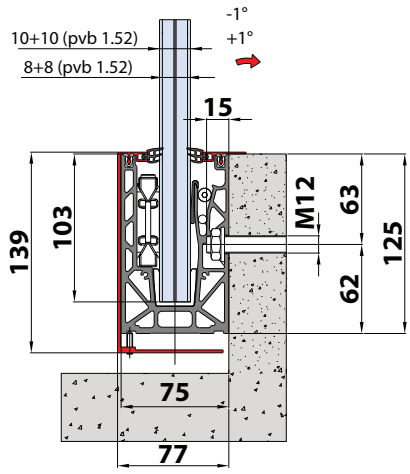

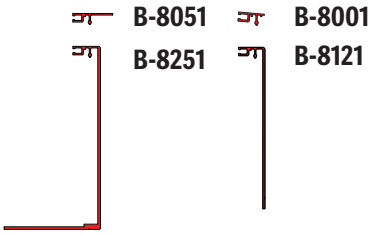





xme698f

Complete set L = 3000 mm	Fin.	Glass *	Morsetti/m	Top line load	UNi11678:2017
B-9260-8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1 kN/m = 100 kg/m
B-9260-10	AN	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2 kN/m = 200 kg/m
^B-9260-G-8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1 kN/m = 100 kg/m
^B-9260-G-10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2 kN/m = 200 kg/m

^ Profilo balaustra grezzo senza velette / *Raw balustrade profile without cover profiles / Rohes Geländerprofil ohne Abdeckungen*