
B-8700 / B-8700-G CMR

€P H.09

- Balaustra regolabile. Optional supporti LED.
- Adjustable railing system. Optional LED supports.
- Verstellbares Ganzglasgeländer System. Optional LED Auflage.


VIDEO
www.youtube.com/watch?v=fyxFD_KoPrA



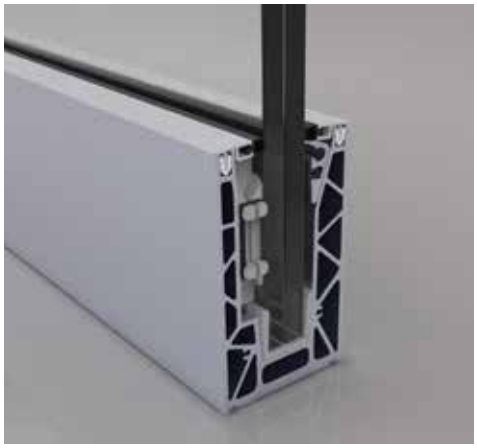




COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

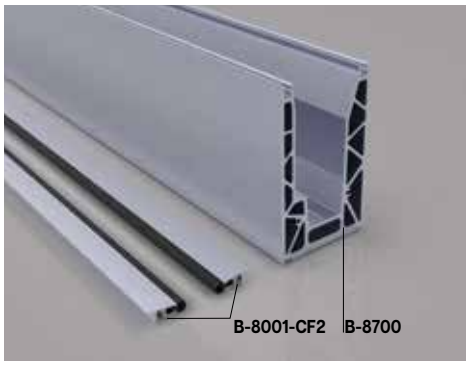



B-8700+B-8001-CF2
- Profilo balaustra + 2 Velette
- Railing profile + 2 Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen

B-SET-8700-8 / B-SET-CMR-N-10 / B-SET-8700CH-12
- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen

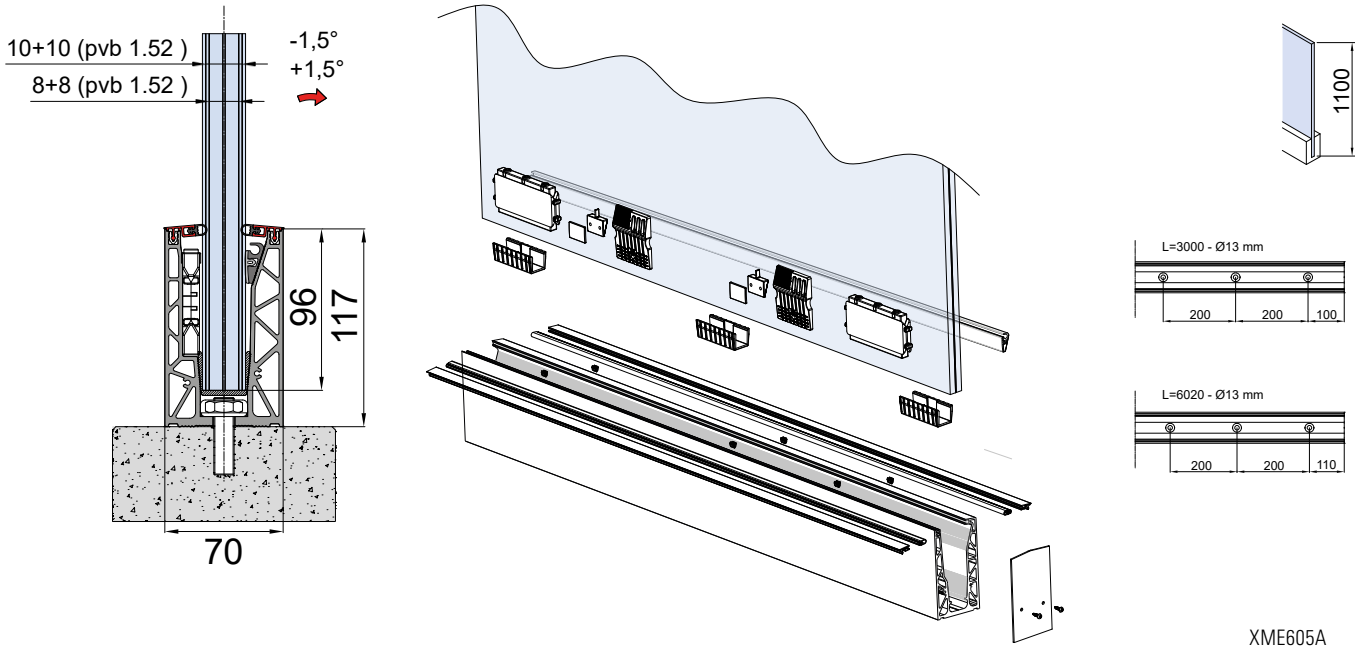

XME605A

Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	**FIN.** FIN. OB.	**Vetro** Glass Glas	**Morsetti/mt** Clamps/mt Klemmen/lfm	**Testato spinta** Test side force Getestete Seitenkraft	**Classe** Class IT Klasse	**Testato** Tested Bestätigte horizontale Nutzlast
B-8700-8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-8700-10	AN	10+10 1,52 pvb	2/3^	300 kg/450 kg^	2	2 kN/m = 200 kg/m / 3 kN/m^
B-8700-CH-12	AN	12+12 1,52 pvb	2	240 kg	A,B,D,E,F,G, C	1,6 kN/m = 160 kg/m
***B-8700-G-8**	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
***B-8700-G-10**	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
***B-8700-G CH-12**	GR	12+12 1,52 pvb	2	240 kg	A,B,D,E,F,G, C	1,6 kN/m = 160 kg/m

* senza velette / without cover profiles / ohne Abdeckungen

^ Class 3 = + 1 **B-8008** / m + 2 **B-2005** / m